



Kan forberedes til cylinderlås



Fuldt samlet fra fabrik



DOLLE SW56-4 SPECIALMÅL

TRADITIONEL LOFTLEM SOM KAN FORBEREDES TIL LÅS

0.90
U-value

Testet U-værdi:
0,90 W/(m²K)



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Fuldt samlet fra fabrik

- > Gode komfortable skridsikre trin, med en trædeflade på 8,2 cm.
- > Lofttrappen kan forberedes til cylinderlås.
- > Traditionel opbygning af lem.
- > Leveres fuldt samlet fra fabrikken.
- > Inkl. hvide plastikgerigter 3,5 cm.

SPECIFIKATIONER



50 mm ekspanderet polystyren (EPS)



Stigehøjde med arm - lukket trappe: 59,5 cm



Stigehøjde uden arm - lukket trappe: 35,8 cm



Karm: Ubehandlet fyr
Højde: 19 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Ubehandlet gran
Bredde: 8,4 cm



3-delt stige med trin i grantræ inkl. sorte plastikfødder




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

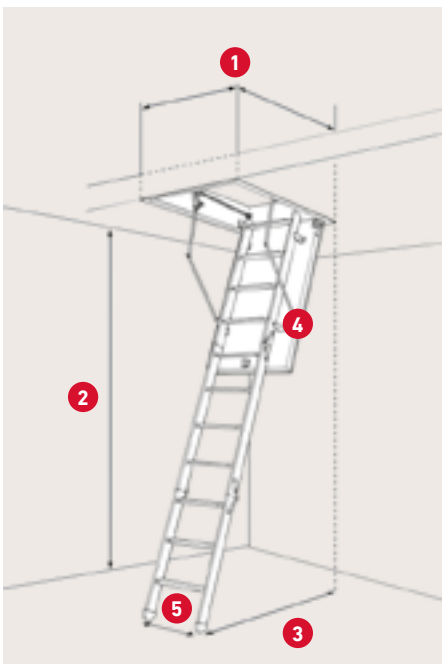

1	Varenr.	1052400
	DB-nr.	7580400
	Udvendige karm mål	47,6 - 97,6 x 109,5 - 157,5 cm
	Hulmål	50 - 100 x 110 - 160 cm

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 218 - 336 cm

3



Udladning: variere i forhold til størrelsen

* Hvis lofthøjden er over 1: 264 / 2: 288 cm, skal karm længden være 1: 113 / 2: 137,5 cm eller mere.

4



Udklapning: variere i forhold til størrelsen

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,2 cm
Materiale: Grantræ

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste* antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karm mål 70 x 113 cm)	1009920	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal	1008990	1855729
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135

EKSTERN TILKØB

> En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilycylinder.