



Dobbeltlås



Brandmodstand på 90 min.



DOLLE BD90 SPECIALMÅL

0.69
U-valueBeregnet U-værdi:
0,69 W/(m²K)Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kgOverholder
lufttæthedsklasse 4BD90 brandgodkendt
DIN 4102-2**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitet

- > Brandklassificeret lofttrappe med en brandmodstand på 90 minutter fra begge sider.
- > Lemmen er isoleret med 50 mm rockwool.
- > Er udstyret med en dobbeltlås.
- > Lofttrappen har skjulte hængsler og falset underkant.
- > Stigen er udført i fyrretræ med skridsikre bøgetrin.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 61,2 cm



Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 37,1 cm



Karm: Ubh. møbelplade
Højde: 19 - 80 cm
Tykkelse: 38 mm
(18 mm møbelplade + 2 x 10 mm fermacell)



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med
12 trin i bøgetræ inkl.
sorte plastik fødder




Lem tykkelse: 70 mm
2 x 10 mm fermacell plade



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

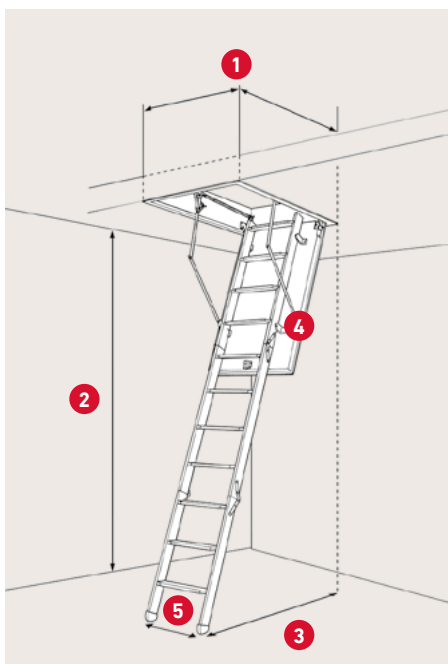

1 Varenr.	915000
DB-nr.	2055024
Udvendige karm mål	57,6 - 79 x 117,5 - 147,5 cm
Hulmål	60 - 81,4 x 120 - 150 cm

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 282,6 cm

3



Udladning: variere i
forhold til størrelsen

4



Udklapning: variere i
forhold til størrelsen

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bøg