

DOLLE®

50 mm EPS isolering

Lufttæt og forhindrer træk



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 56WH

ÅBNER OP FOR UUDNYTTET PLADS I SKUNK

0.65
U-value

Testet U-værdi:
0,65 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Lufttæthedsklasse 4
EN 12207



Nem montage



Kan monteres af 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitet

- > Den gode isolering og unikke konstruktion gør den lufttæt og forhindrer træk.
- > Skunkklemmen kan monteres højre- og venstrehængt.
- > Til 60 × 60 cm medfølger også et trækøje til skunkklemmen, således den kan monteres i vandrette flader, f.eks. i loftet.
- > Aftageligt håndtag.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Karm: Grantræ
Højde: 11,5 cm
Tykkelse: 1,8 cm




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9010



1 tætningsliste i karm

Varenr.	DB-nr.	Udvendige karmmålt	Hulmålt
1018507	1619470	54 × 70 cm	56,5 × 72,5 cm
1018508	1609497	54 × 80 cm	56,5 × 82,5 cm
1018509	1619471	54 × 90 cm	56,5 × 92,5 cm
1018511	1619465	54 × 110 cm	56,5 × 112,5 cm
1018606	1619472	60 × 60 cm	62,5 × 62,5 cm
1018000	1643169	45 - 100 × 45 - 100 cm	47,5 - 102,5 × 47,5 - 102,5 cm
1018001	1646600	45 - 100 × 100,1 - 160 cm	47,5 - 102,5 × 102,6 - 162,5 cm

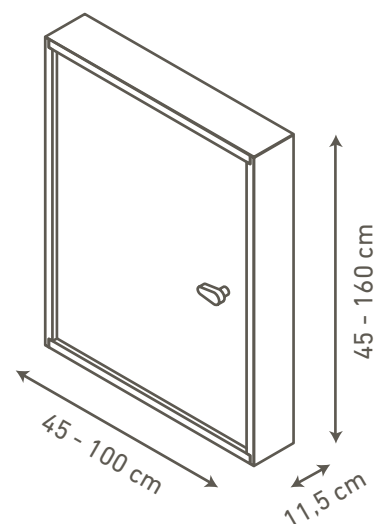

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Plastgerigt hvid, bredde 4,5 cm (max. karmmålt 70 × 120 cm)	1008960	5202709
Betjeningsstang (80 cm) af ubehandlet grantræ, krog af plastik	R1-40980	5247623