


# DOLLE®



Kraftig stige og skridsikre trin



To tætningslister



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® 56 PRO

### ENDNU NEMMERE MONTAGE

**0.64**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,64 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,62 W/(m<sup>2</sup>K)



Ingen kuldebro  
grundet clickFIX®  
teknologi



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Nem montage og  
udskiftning af lem  
eller stige

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- > Endnu nemmere montage.
- > 2 tætningslister som opfylder bedste lufttætningsklasse.
- > Patenteret clickFIX® teknologi.
- > Fra professionelle til professionelle.

## SPECIFIKATIONER



50 mm ren ekspanderet polystyren (EPS) - ingen trækonstruktion i lem



Max. højde: 39,4 cm fra underkant af karm til top af lukket stige



Karm: Grantræ  
Højde: 14 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med 12 skridsikre trin inkl. grå plastik fødder




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid EPS - ekspanderet polystyren



To tætningslister i karm



Betjeningsstang medfølger

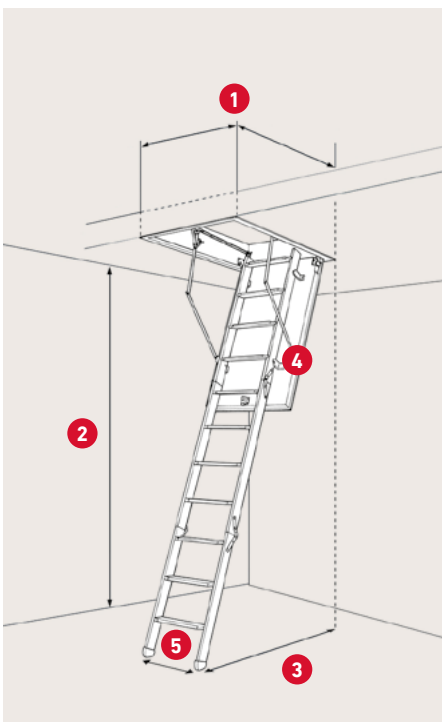

<b>1</b>	<b>Varenr.</b>	<b>567012PRO</b>
	<b>DB-nr.</b>	2049304
	<b>Udvendige karm mål</b>	67,6 × 117,5 cm
	<b>Hulmål</b>	70 × 120 cm



Lofthøjde inkl. fødder v/70°: 276,2 cm



Udladning v/70°: 120,4 cm fra bagkant af karm



Udklapning v/70°: 152,3 cm fra bagkant af karm



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 6,9 cm  
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlængerled max. lofthøjde 323,4 cm / 14 trin

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	709920	1990412
<b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	908902	1855729
<b>Topkarm</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	707475	1947360
<b>Topkarm</b> (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	707575	2050074
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	707075	1947359
<b>Forlængerled stige</b> (47,2 cm) - max. lofthøjde 323,4 cm / 14 trin	9D20433	2069348